

Tips til Tabeller i SharePoint Wiki sites / Content Editor Web Parts

Opret en tabel i SharePoint Content Editor Webpart (eller på Wiki site)

Tilpas kolonner

Tilpas alle kolonner (bortset fra sidste) til at have fast kolonnebredde, for at undgå kolonner "hopper" under indtastning.

Undgå forvirring med automatisk formatering i rækker og kolonner

Fjern markeringer i

- Header Row
- Footer Row
- First Column
- Last Column

Indstil evt. til at vise gitterlinier mens du redigerer.

Egenskaber i Tabel tags

	<Table>	<TBody>	<TR>	<TD>	
bgcolor	X	X	X	X	Baggrund farve
bordercolor	X		X	X	Kant farve
valign		X	X	X	Lodret justering
width	X			X	Bredde
height	X		X		Højde
background	X			X	Baggrund billed
align			X	X	Vandret justering
border	X				Kant tykkelse
cellspacing	X				Celleafstand
cellpadding	X				Cellekant til indhold

Eksempler på egenskaber

cellspacing="1"			
cellpadding="1"			
border="1"			
bordercolor="#FF0000"	"red"		
bgcolor="#00FF00"	"green"		
bgcolor="#0000FF"	"blue"		
align="left"	"center"	"right"	
valign="baseline"	"bottom"	"middle"	"top"
width=400	400px	80%	
height=200	200px		
background="https://intra.4d.dk/assets/red.png"			

Eksempler på brug af baggrund, cellpadding og valign

Herunder et baggrundsbillede i en celle i en Content Editor Web Part (Indholdsredigerings webdel)

Det **GULE** er tilpasset med HTML, resten er lavet i SharePoint Brugerfladen.

Der er oprettet en tabel, med 1 celle.

Herunder et billede som er placeret i et billedbibliotek, og har adressen med i koden, som er placeret i <table> tagget.

background="https://intranet.4d.dk/kfl/SSKS/SiteAssets/red.png"

Her er afstand fra kant sat til 20 px, er placeret i <table> tagget


cellpadding="20"

For at tekst indtastes fra toppen af cellen sættes valign="top", er placeret i <tbody>

valign="top"

Koden omkring teksten ser ud som følger, igen er det som er redigeret "Manuelt" UDEN FOR SharePoint (altså i html) er markeret med gult.

```
<table background="https://intranet.4d.dk/kfl/SSKS/SiteAssets/red.png" cellpadding="20"><tbody  
valign="top"><tr><td style="height: 480px; width: 275px">.....tekst m.m.....</td></tr></tbody></table>
```

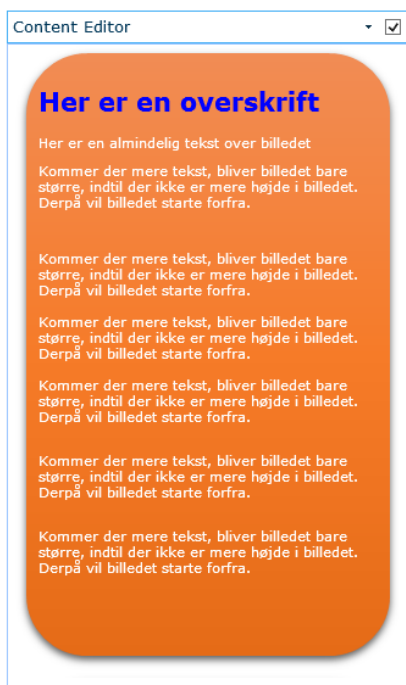

Eksempel på egen Table Style (skal laves i CSS)

```
table.ms-rteTable-mytable {-ms-name:"VBTabel";} /* sets name of the table style */

.ms-rteTable-mytable td,
th.ms-rteTableFirstCol-mytable,
th.ms-rteTableFooterFirstCol-mytable {
    padding:10px;
    text-align:center;
    border-bottom:1px solid #ccc;
}
.ms-rteTableHeaderRow-mytable th {
    background:#ccc;
    color:#333;
    padding:10px;
    text-align:center;
}

.ms-rteTableOddRow-mytable:hover,
.ms-rteTableEvenRow-mytable:hover {
    background:#b5e2ff;
}

.ms-rteTableFooterRow-mytable td,
th.ms-rteTableFooterFirstCol-mytable{
    padding:10px;
    border-top:1px solid #ccc;
    background:#efefef;
}

/*
.ms-rteTable-XXXXXX
.ms-rteTableHeaderRow-XXXXXX
.ms-rteTableHeaderFirstCol-XXXXXX
.ms-rteTableHeaderLastCol-XXXXXX
.ms-rteTableHeaderOddCol-XXXXXX
.ms-rteTableHeaderEvenCol-XXXXXX
.ms-rteTableOddRow-XXXXXX
.ms-rteTableEvenRow-XXXXXX
.ms-rteTableFirstCol-XXXXXX
.ms-rteTableLastCol-XXXXXX
.ms-rteTableOddCol-XXXXXX
.ms-rteTableEvenCol-XXXXXX
.ms-rteTableFooterRow-XXXXXX
.ms-rteTableFooterFirstCol-XXXXXX
.ms-rteTableFooterLastCol-XXXXXX
.ms-rteTableFooterOddCol-XXXXXX
.ms-rteTableFooterEvenCol-XXXXXX
*/
```